



DG Fires

Creation of flames



Insert and built-in fires | Kaminkassetten und Einbaukamine 2014

DG Fires

Creation of flames

Ever since the company's inception in 1981 the name 'DG Fires' has guaranteed exclusive design and expertise, and insert & built-in fires which are exceptionally user-friendly and easy to install. In recent years DG Fires has invested greatly in improving the combustion process, as a result of which the fires boast exceptionally clean combustion and very high efficiency. The result: environmentally-friendly and fuel-saving fires.

Product range

We have a huge range of inserts and built-in fire models available from stock, along with an extensive range of casings. The doors are easily adjustable and exchangeable, with the option of screened glass. The sloping sides of the fires offer additional placement options. Over and above the extensive standard product range, custom-made solutions are also available.

Der Name „DG Fires“ garantiert schon seit der Gründung der Firma im Jahr 1981 exklusive Designs und Fachkompetenz. Die Kaminkassetten und Einbaukamine, sind aufgrund ihres Bedienungskomforts sehr einfach zu installieren. In den letzten Jahren hat DG Fires den Verbrennungsprozess verbessert und perfektioniert, so dass sich die Kamine durch saubere Verbrennung und sehr hohe Wirkungsgrade auszeichnen. Das ist ein Plus für die Umwelt und schont Ihren Geldbeutel.

Sortiment

Zur Auswahl steht eine Vielzahl an Modellen von Kaminkassetten und Einbaukaminen, sowie eine breite Palette von Rahmen. Die Türen sind einfach verstellbar bzw. austauschbar und mit Siebdruckscheiben ausgerüstet. Die abgeschrägten Kanten der Kamine eröffnen weitere Aufstellmöglichkeiten. Neben dem außerordentlich vielfältigen Standardsortiment sind auch Sonderkonstruktionen möglich.

4 Latest technology and connection options

Discover the latest technologies DG Fires has harnessed in order to improve quality, functionality and installation. The Instyles and Prostyles marked with EA can also be equipped with an external air connection.

Neueste Technologie und Anschlussmöglichkeiten

Entdecken Sie die neuen Technologien, von DG Fires, die die Qualität und den Bedienungs- und Installationskomfort erhöhen. Die mit EA markierten Instyles und Prostyles können optional mit einem Außenluftanschluss ausgestattet werden.



6 Frames for Instyles and Prostyles

DG Fires offers a huge selection of frames ranging from the classic to the modern. Of course, you may not opt for frames at all.

Rahmen für Instyles und Prostyles

DG Fires bietet eine große Auswahl an Rahmen von klassisch bis modern. Auch rahmenlose Modelle sind möglich.



7 Instyle Front insert and built-in fires

These 'Instyle' fires are equipped with an 8mm thick steel door which lends a robust look & feel. Why not combine the fire with one of the four optional frames? Custom-made solutions are also possible.

Kaminkassetten und Einbaukamine Instyle Front

Diese „Instyle“-Kamine haben eine 8 mm starke, robuste Stahltür. Sie können den Kamin mit vier optionalen Rahmen kombinieren. Auch Sonderkonstruktionen sind möglich.



10 Prostyle Front and Vision insert and built-in fires

These 'Prostyle' fires are equipped with a door with screened glass. This lends the fires a contemporary, functional look & feel. Why not combine these Prostyle fires with one of the four optional frames?

Kaminkassetten und Einbaukamine Prostyle Front und Vision

Die „Prostyle“-Kamine haben eine Tür mit Siebdruckscheibe im modernen, schlichten Design. Sie können bei den Prostyle-Kaminen zwischen vier optionalen Rahmenvarianten wählen.



13 Other insert fires, 2 and 3-sided and tunnel

Discover the extensive selection of DG Fires inserts. Available in a range of models and sizes. The fires are ideally suited to build into an existing open fire.

Sonstige Kaminkassetten, zwei- und dreiseitig sowie Tunnel

Entdecken Sie das große Angebot an Kaminkassetten von DG Fires. Alle Modelle sind lieferbar in diversen Ausführungen und Abmessungen. Die Kamine eignen sich bestens für den Einbau in bereits vorhandene Kaminöffnungen.




17 Custom-made

If none of the standard models match your needs with regard to size then a custom-made solution is the answer. This is possible at a minimal surcharge.

Sonderkonstruktionen

Für individuelle Lösungen, außerhalb unseres aktuellen Sortiments, fertigen wir auch Sonderkonstruktionen je nach Kundenwunsch gegen Aufpreis.

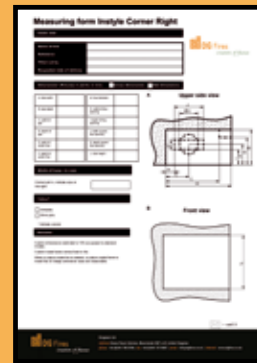

18 Technical specifications

View the technical specifications of our insert and built-in fires collection here.

Technische Spezifikationen

Beachten Sie die technischen Spezifikationen unserer Kaminkassetten und Einbaukamine.



Latest technology (EA front fires) Neueste Technologie (EA Frontkamine)

The Instyle and Prostyle insert and built-in fires by DG Fires stand apart in their functionality and ease of installation. A great deal of attention has been paid to quality, clean combustion and high efficiency. The models are also equipped with the latest technology, such as an external air connection.

Die Kaminkassetten und Einbaukamine Instyle und Prostyle von DG Fires zeichnen sich durch Bedienungs- und Installationskomfort aus sowie durch Qualität, saubere Verbrennung und hohen Wirkungsgrad. Alle Modelle verfügen über die neusten Technologien wie z.B. Außenluftanschlüsse.

Air regulation / Luftregelung



Simple air regulation /
Einfache Luftregelung

Door closure / Türverschluss



- Stable and supple door closure
- Excellent cord seal
- The door is adjustable and exchangeable
- Stabiler und leichtgängiger Türverschluss
- Das Band sorgt für eine gute Abdichtung
- Die Tür ist einfach verstellbar bzw. austauschbar


Convection connection / Konvektionsanschluss



Ejectable convection openings /
Leicht entfernbare Konvektionsöffnungen




Convection set (2 convection rings) /
Konvektionssatz (2 Konvektionsrohre)



External air connection / Außenluftanschluss



External air kit (Instyle/Prostyle 500^{EA} - 700^{EA}) /
External airtkit (Instyle/Prostyle 500 EA bis 700 EA)



Rear connection /
Für Anschluss hinten



Base connection /
Für Anschluss unten

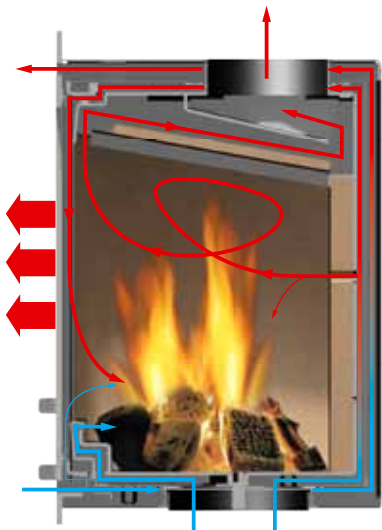

Improved regulation, cleaner emissions, improved glass pane ventilation /
Genauer regelbar, saubere Emissionen, bessere Scheibenbelüftung

Connection options (EA front fires) Anschlussmöglichkeiten (EA Frontkamine)

Simple installation / Einfache Installation



Simple installation with the sloped sides on models 650 and 700 / Einfache Installation dank abgeschrägter Kanten bei den Modellen 650 und 700


The various connection options of the Instyle and Prostyle fires mean you can install your fire quickly and easily, irrespective of the built-in set-up. There are 3 options for the extraction of flue gases.

Die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten der Instyle und Prostyle Kamine sorgen für eine schnelle und einfache Installation, unabhängig von der Einbausituation. Es gibt drei Möglichkeiten für die Ableitung der Rauchgase.

1. Connection without any extraction materials to an existing chimney flue (sealed with ceramic wool) / Anschluss ohne Abfuhrmaterial an ein bestehendes Schornsteinrohr (Dichtung mit Keramikwolle)
2. Connection with fixed pipe (conical ring), Ø 150 or 180 mm, draining down / Anschluss mit festem Rohr (konischer Ring), Ø 150 oder 180 mm entwässernd
3. Connection with flexible or fixed pipe (Liner kit Pro), Ø 150 or 180 mm / Anschluss mit flexiblem oder festem Rohr (Linerkit Pro), Ø 150 oder 180 mm



Conversion kit (Instyle 700V, 750 and 1000) (open combustion)
Conversion kit (Instyle 700V, 750 und 1000) (offene Verbrennung)





Base connection / Anschluss unten





Meets stringent testing requirements (CE, 1.BimSchV Stufe 2, Flamme Verte and DEFRA)



Entspricht den strengsten Prüfungsanforderungen (CE, 1.BimSchV Stufe 2, Flamme Verte und DEFRA)





Ø 150 mm



Ø 180 mm



Ø 150 mm



Ø 180 mm

Frames for Instyle and Prostyle (EA front fires) Rahmen für Instyle und Prostyle (EA Frontkamine)

Frames for models 500^{EA},
550^{EA}, 600^{EA}, 650^{EA}, 700^{EA}
Rahmen für Modelle 500^{EA},
550^{EA}, 600^{EA}, 650^{EA}, 700^{EA}

The DG Fires insert and built-in fires are ideal for existing set-ups. All models are available with a wide range of frames. Installing without a frame is also possible of course, as custom-made frame solutions.

Die DG Fires Einsatz- und Einbaukamine sind ideale Austauschmodelle. Alle Modelle sind mit zahlreichen Rahmenvarianten erhältlich. Auch ein rahmenloser Einbau ist möglich. Ebenso wie die Anfertigung von Rahmen nach Kundenwunsch als Sonderkonstruktion.

The Prostyle 500^{EA} and 600^{EA} can be supplied with a panoramic frame.
Die Prostyle 500^{EA} und 600^{EA} können mit Panoramic-Rahmen geliefert werden.



Frame Classic Line 3S, 40 mm (massive, base section of frame 20 mm) / Rahmen Classic Line 3S, 40 mm (massiv, Unterseite Rahmen 20 mm)



Frame Classic Line 4S, 40 mm (massive) / Rahmen Classic Line 4S, 40 mm (massiv)



Frame Modern Line, 40 mm (sloped sides) / Rahmen Modern Line, 40 mm (umgebogen Seiten)



Frame Panoramic (see page 12) / Rahmen Panoramic siehe Seite 12)



Frame Slim Line, 20 mm (sloped sides) / Rahmen Slim Line, 20 mm (umgebogen Seiten)



Without frame (built-in frame) / Rahmenlos (Einbaurahmen)

Type of frame		Frame dimensions / Rahmenabmessungen										Typ Rahmen	
		Instyle					Prostyle						
		500 ^{EA}	550 ^{EA}	600 ^{EA}	650 ^{EA}	700 ^{EA}	500 ^{EA}	550 ^{EA}	600 ^{EA}	650 ^{EA}	700 ^{EA}		
Classic Line 4S	WxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 552	760 x 657	BxH	Classic Line 4S
Classic Line 3S	WxH	580 x 517	-	660 x 517	710 x 532	-	580 x 517	-	660 x 517	710 x 532	-	BxH	Classic Line 3S
Modern Line	WxH	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 600	760 x 657	580 x 537	587 x 617	660 x 537	710 x 600	760 x 657	BxH	Modern Line
Slim Line	WxH	540 x 497	547 x 577	620 x 497	670 x 512	720 x 617	540 x 497	547 x 577	620 x 497	670 x 512	720 x 617	BxH	Slim Line
Built-in	WxH	600 x 557	607 x 637	680 x 557	730 x 572	780 x 677	600 x 557	607 x 637	680 x 557	730 x 572	780 x 677	BxH	Einbau
Panoramic	WxH	-	-	-	-	-	1000 x 557	-	1000 x 557	-	-	BxH	Panoramic

Instyle insert and built-in fires
Kaminkassetten und Einbaukamine Instyle



Instyle 550^{EA}/Built-in frame/
Instyle 550^{EA}/Einbauahmen

Instyle 500^{EA}



Instyle 550^{EA}



Instyle 600^{EA}





Instyle 650^{EA}





- Insert /built-in fire with standard ventilated glass / *Kaminkassette/Einbaukamin mit Standardglasfenster, mit Scheibenbelüftung*
- With external air connection rear or base \varnothing 80 mm (accessory) / *Mit Außenluftanschluss hinten oder unten \varnothing 80 mm (Zubehör)*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*
- Upper convection connection / *Konvektionsanschluss oben*
- Frames / *Rahmen* Instyle 500^{EA}, 550^{EA}, 600^{EA}, 650^{EA}: available with detachable frames (see pg. 6) / *Lieferbar mit abnehmbaren Rahmen (siehe S. 6)*

Instyle + Classic Line frame/Rahmen

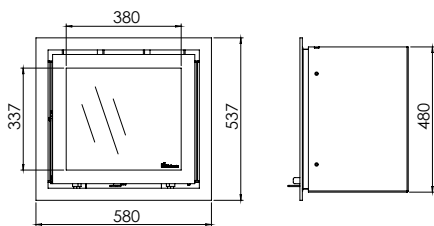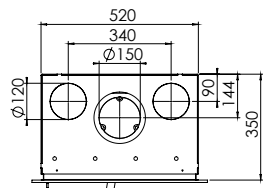



Instyle 500^{EA}

Output / *leistung*: 3-7 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 82%

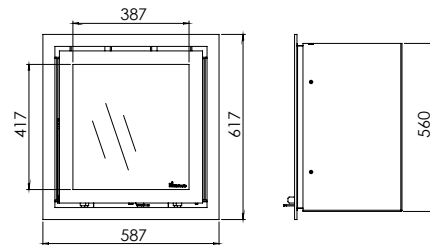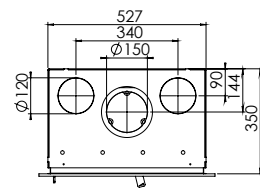



Instyle 550^{EA}

Output / *leistung*: 3-7 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 81%

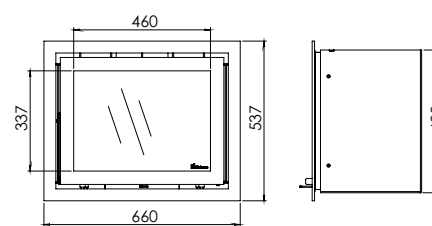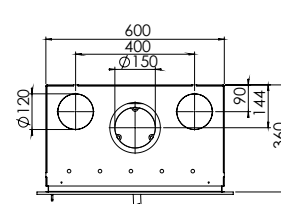

Instyle 600^{EA}

Output / *leistung*: 3-7 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 80%

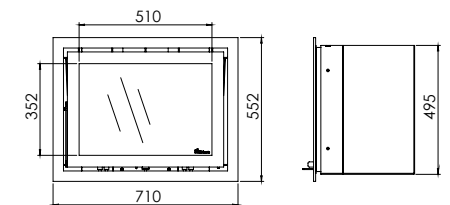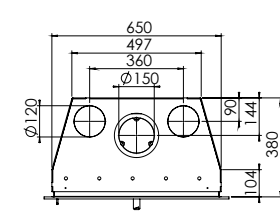

Instyle 650^{EA}

Output / *leistung*: 5-9 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 81%

Instyle 700^{EA}



Instyle 700V



Instyle 750





Instyle 1000





- Insert /built-in fire with standard ventilated glass / *Kaminkassette/Einbaukamin mit Standardglasfenster, mit Scheibenbelüftung*
- With external air connection rear or base Ø 80 mm, only with Instyle 700^{EA} (accessory) / *Mit Außenluftanschluss hinten oder unten Ø 80 mm, nur bei Instyle 700^{EA} (Zubehör)*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*
- Upper convection connection (except for 700V and 750) / *Konvektionsanschluss oben (außer 700V und 750)*
- Frames / *Rahmen* Instyle 700^{EA}: available with detachable frames (see pg. 6) / *Lieferbar mit abnehmbaren Rahmen (siehe S. 6)*
- Frames / *Rahmen* Instyle 700V, 750, 1000: available with detachable frames, 40 mm wide / *Lieferbar mit abnehmbaren Rahmen in 40 mm breit*

Instyle + standaard frame/Rahmen

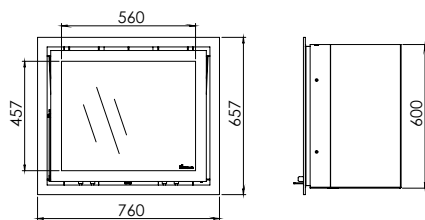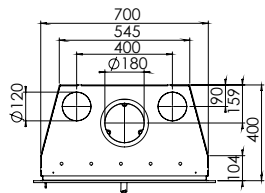

Instyle 700^{EA}



Output / *leistung*: 8-12 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 82%

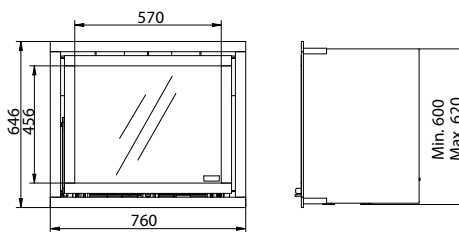

with ventilating fan / *mit Ventilator*



Instyle 700V

Output / *leistung*: 6-9 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 89%

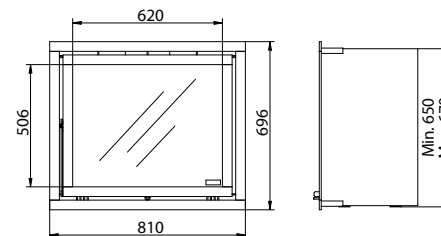

Instyle 750

Output / *leistung*: 7-10 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 84%

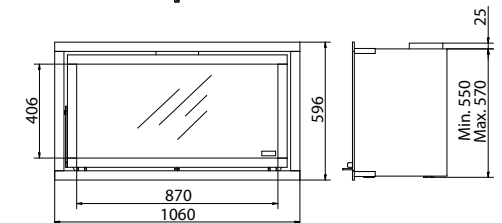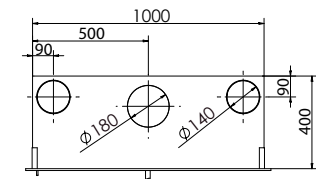

Instyle 1000

Output / *leistung*: 8-11 kW
Efficiency / *wirkungsgrad*: 84%

Prostyle insert and built-in fires
Kaminkassetten und Einbaukamine Prostyle



Prostyle 500^{FA}/Modern Line frame/
Prostyle 500^{FA}/Rahmen Modern Line

Prostyle 500^{EA}



Prostyle 550^{EA}



Prostyle 600^{EA}





Prostyle 650^{EA}





- Insert / built-in fire with screened ventilated glass / *Kaminkassette/Einbaukamin mit Siebdruckscheibe, mit Scheibenbelüftung*
- With external air connection rear or base \varnothing 80 mm (accessory) / *Mit Außenluftanschluss hinten oder unten \varnothing 80 mm (Zubehör)*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*
- Upper convection connection / *Konvektionsanschluss oben*
- Frames / *Rahmen* Prostyle 500^{EA}, 550^{EA}, 600^{EA}, 650^{EA}: available with detachable frames (see pg. 6) / *Lieferbar mit abnehmbaren Rahmen (siehe S. 6)*



Prostyle + Modern Line frame/Rahmen

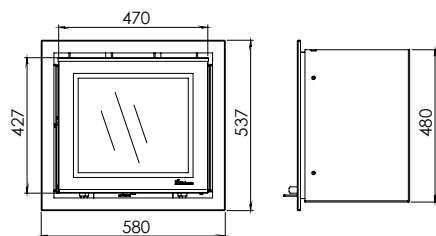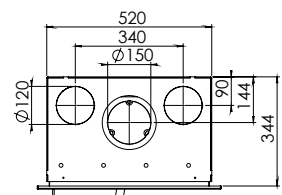



Prostyle 500^{EA}
 Output / *leistung*: 3-7 kW
 Efficiency / *wirkungsgrad*: 82%

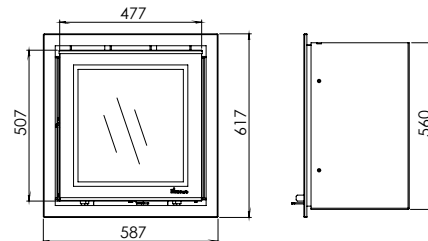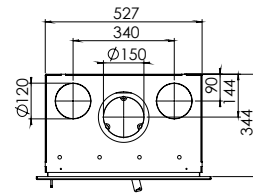

Prostyle 550^{EA}
 Output / *leistung*: 3-7 kW
 Efficiency / *wirkungsgrad*: 81%

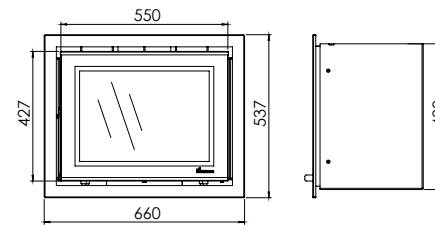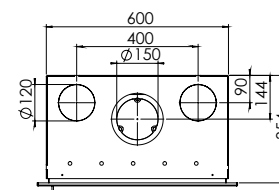

Prostyle 600^{EA}
 Output / *leistung*: 3-7 kW
 Efficiency / *wirkungsgrad*: 80%

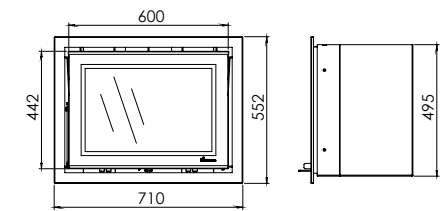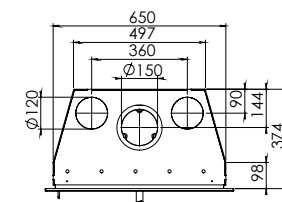

Prostyle 650^{EA}
 Output / *leistung*: 5-9 kW
 Efficiency / *wirkungsgrad*: 81%

Prostyle 700^{EA}





Prostyle 700V



Prostyle 500^{EA} / Panoramic frame/
Prostyle 500^{EA} / Rahmen Panoramic

- Insert / built-in fire with screened ventilated glass / *Kaminkassette/Einbaukamin mit Siebdruckscheibe, mit Scheibenbelüftung*
- With external air connection rear or base Ø 80 mm, only with the Prostyle 700^{EA} (accessory) / *Mit Außenluftanschluss hinten oder unten Ø 80 mm, nur bei Prostyle 700^{EA} (Zubehör)*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*
- Upper convection connection (except for the 700V) / *Konvektionsanschluss oben (außer 700V)*
- Frames / *Rahmen Prostyle 700^{EA}*: available with detachable frames (see pg. 6) / *Lieferbar mit abnehmbaren Rahmen (siehe S. 6)*
- Frames / *Rahmen Prostyle 700V*: built-in frame included / *Einbaurahmen mitgeliefert*

— Prostyle + Modern Line frame/rahmen — | — Prostyle + standaard frame/Rahmen —

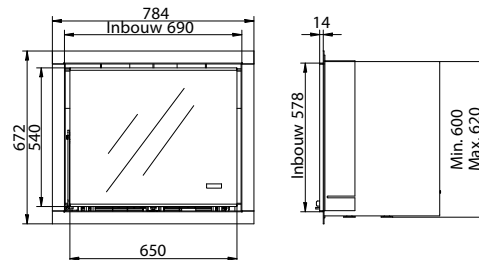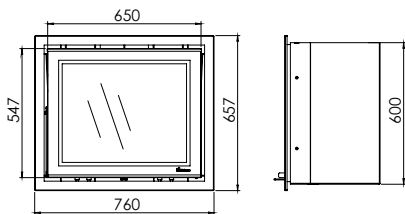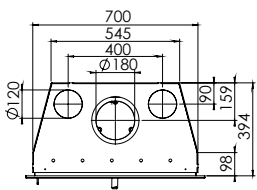

with ventilating fan / *mit Ventilator*

Prostyle 700^{EA}

Output / *leistung*: 8-12 kW

Efficiency / *wirkungsgrad*: 82%

Prostyle 700V

Output / *leistung*: 6-9 kW



Efficiency / *wirkungsgrad*: 89%





Vision 80^{EA} Vision 100^{EA}

- Built-in fire with screened glass / *Einbauka-
min mit Siebdruckscheibe*
- Built-in frame included / *Einbaurahmen inklu-
sive*
- With external air connection / *Mit Außenluft-
anschluss*
- Upper chimney and convection connection / *Schornstein- und Konvektionsanschluss oben*

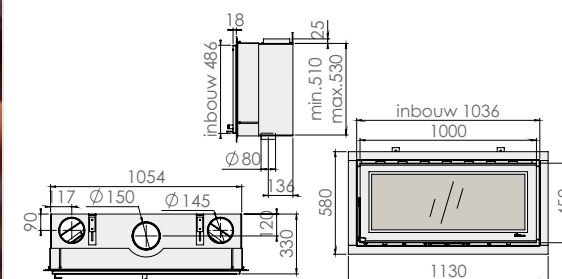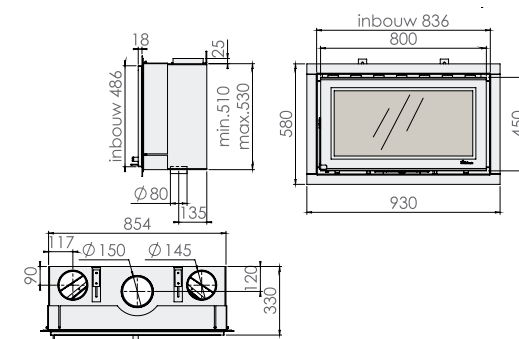


Vision 80^{EA} / Vision 100^{EA}

Output / *leistung*: 6-9 kW/7-10 kW

Efficiency / *wirkungsgrad*: 85%/85%

Instyle Corner L^{EA}/660^{EA}

- Insert fire with fixed frame (width 20 mm) / *Kaminkassette mit festmontiertem Rahmen (in 20 mm Breite)*
- Equipped with very robust door with two closure points / *Mit sehr stabiler Zweipunktverschluss-Tür*
- With external air connection / *Mit Außenluftanschluss*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*

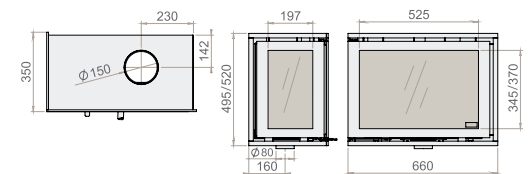

Instyle Corner L^{EA} / 660^{EA}


Output / leistung: 6-9 kW/6-9 kW

Efficiency / wirkungsgrad: 83%/75%



Instyle Triple L^{EA}

- Insert fire with fixed frame (width 20 mm) / *Kaminkassette mit festmontiertem Rahmen (in 20 mm Breite)*
- Equipped with very robust door with two closure points / *Mit sehr stabiler Zweipunktverschluss-Tür*
- Side panes equipped with heat reflective glass for exceptionally high efficiency / *Mit wärmereflektierenden Seitenfenstern aus Infrarotglas, die einen besonders hohen Wirkungsgrad garantieren*
- With external air connection / *Mit Außenluftanschluss*
- Upper chimney connection / *Schornsteinanschluss oben*

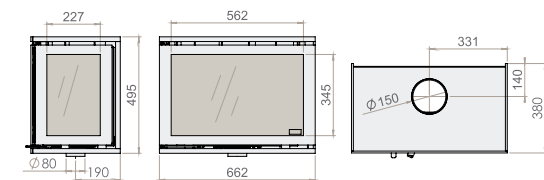


Instyle Triple L^{EA}

Output / *leistung*: 6-9 kW

Efficiency / *wirkungsgrad*: 88%

Instyle Tunnel

- Insert fire with fixed/removable frame (width 40 mm) / Kaminkassette mit festmontiertem oder abnehmbarem Rahmen (in 40 mm Breite)
- Upper chimney connection / Schornsteinanschluss oben

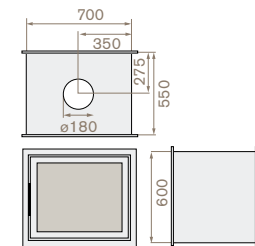

Instyle Tunnel

Output / leistung: 9-12 kW

Efficiency / wirkungsgrad: 83%

Custom made solutions and operating procedure Kaminkassetten nach Maß und Vorgehensweise



Your choice (rectangular flue)
Ihr Wunsch
(rechteckiges Abzugsrohr)



Custom made solution
Maßarbeit



Exclusive fire
Exklusiver Kamin

Custom made solutions

The DG Fires products options are extensive. Yet it may be that nothing fits. You are looking for an insert fire in an existing fireplace or open fire but none of the standard models are suitable in terms of dimension. The opening is too high, deep or indeed too shallow. There is a solution! We can make a custom made insert fire for you at a small additional charge. Sometimes all that's needed is a small modification to the front frame.

Operating procedure

Your DG Fires dealer will take all the necessary measurements and will complete the special custom made form. We will then draw the fire for the dealer as per the requested dimensions. Once this has been verified we commence production of your custom made fire. Delivery time is on average is 4-6 weeks. The custom-made fires are available in front, corner, triple and tunnel models.

Custom-made insert fires

Instyle Front (except for 700V), Corner, Triple, Tunnel

- Max. 10% deviation

Nach Maß anfertigte Kamine

Das DG Fires-Lieferprogramm ist sehr breit, und doch ist es möglich, dass nichts direkt passt. Sind Sie auf der Suche nach einem Kaminkassette, der in einen vorhandenen Kamin oder offenen Kamin eingebaut werden soll, doch keines der Standardgeräte passt in seiner Größe in die vorgegebene Situation? Die Öffnung ist zu hoch, sehr tief oder gerade nicht tief genug usw. Aber auch dann haben wir eine Lösung für Sie. Gegen einen relativ geringen Mehrpreis fertigen wir Ihnen einen Kaminkassette nämlich genau nach Maß an. Manchmal genügt es beispielsweise schon, nur den Frontrahmen zu ändern.

Vorgehensweise

Der DG Fires-Händler misst alles aus und füllt das spezielle Formular für eine Maßanfertigung für uns aus. Danach erstellen wir für ihn eine Zeichnung des Kamins mit den spezifizierten Maßen. Nach der Überprüfung geht der speziell für Sie entworfene Kamin in Produktion. Die Lieferzeit beträgt meist ungefähr vier bis sechs Wochen. Sonderkonstruktionen sind sowohl bei Front-, Eck-, dreiseitigen als auch Tunnel-Modellen möglich.

Custom-made frames

Instyle/Prostyle Front, Tunnel

- Massive frames (Classic Line)
- Width 12-100 mm

Measuring form Instyle Corner Right

Dealer data

Name of fire

Reference

Filed and by

Requested date of delivery

Dimensions (Pictures A and B, in mm) Gross dimensions Net dimensions

A top width	B top corner	C top width	D top width
1. width in mm	1. width in mm	1. width in mm	1. width in mm
2. width in mm	2. width in mm	2. width in mm	2. width in mm
3. width in mm	3. width in mm	3. width in mm	3. width in mm
4. width in mm	4. width in mm	4. width in mm	4. width in mm
5. width in mm	5. width in mm	5. width in mm	5. width in mm
6. width in mm	6. width in mm	6. width in mm	6. width in mm
7. width in mm	7. width in mm	7. width in mm	7. width in mm
8. width in mm	8. width in mm	8. width in mm	8. width in mm
9. width in mm	9. width in mm	9. width in mm	9. width in mm
10. width in mm	10. width in mm	10. width in mm	10. width in mm
11. width in mm	11. width in mm	11. width in mm	11. width in mm
12. width in mm	12. width in mm	12. width in mm	12. width in mm
13. width in mm	13. width in mm	13. width in mm	13. width in mm
14. width in mm	14. width in mm	14. width in mm	14. width in mm
15. width in mm	15. width in mm	15. width in mm	15. width in mm
16. width in mm	16. width in mm	16. width in mm	16. width in mm
17. width in mm	17. width in mm	17. width in mm	17. width in mm
18. width in mm	18. width in mm	18. width in mm	18. width in mm
19. width in mm	19. width in mm	19. width in mm	19. width in mm
20. width in mm	20. width in mm	20. width in mm	20. width in mm
21. width in mm	21. width in mm	21. width in mm	21. width in mm
22. width in mm	22. width in mm	22. width in mm	22. width in mm
23. width in mm	23. width in mm	23. width in mm	23. width in mm
24. width in mm	24. width in mm	24. width in mm	24. width in mm
25. width in mm	25. width in mm	25. width in mm	25. width in mm
26. width in mm	26. width in mm	26. width in mm	26. width in mm
27. width in mm	27. width in mm	27. width in mm	27. width in mm
28. width in mm	28. width in mm	28. width in mm	28. width in mm
29. width in mm	29. width in mm	29. width in mm	29. width in mm
30. width in mm	30. width in mm	30. width in mm	30. width in mm
31. width in mm	31. width in mm	31. width in mm	31. width in mm
32. width in mm	32. width in mm	32. width in mm	32. width in mm
33. width in mm	33. width in mm	33. width in mm	33. width in mm
34. width in mm	34. width in mm	34. width in mm	34. width in mm
35. width in mm	35. width in mm	35. width in mm	35. width in mm
36. width in mm	36. width in mm	36. width in mm	36. width in mm
37. width in mm	37. width in mm	37. width in mm	37. width in mm
38. width in mm	38. width in mm	38. width in mm	38. width in mm
39. width in mm	39. width in mm	39. width in mm	39. width in mm
40. width in mm	40. width in mm	40. width in mm	40. width in mm
41. width in mm	41. width in mm	41. width in mm	41. width in mm
42. width in mm	42. width in mm	42. width in mm	42. width in mm
43. width in mm	43. width in mm	43. width in mm	43. width in mm
44. width in mm	44. width in mm	44. width in mm	44. width in mm
45. width in mm	45. width in mm	45. width in mm	45. width in mm
46. width in mm	46. width in mm	46. width in mm	46. width in mm
47. width in mm	47. width in mm	47. width in mm	47. width in mm
48. width in mm	48. width in mm	48. width in mm	48. width in mm
49. width in mm	49. width in mm	49. width in mm	49. width in mm
50. width in mm	50. width in mm	50. width in mm	50. width in mm
51. width in mm	51. width in mm	51. width in mm	51. width in mm
52. width in mm	52. width in mm	52. width in mm	52. width in mm
53. width in mm	53. width in mm	53. width in mm	53. width in mm
54. width in mm	54. width in mm	54. width in mm	54. width in mm
55. width in mm	55. width in mm	55. width in mm	55. width in mm
56. width in mm	56. width in mm	56. width in mm	56. width in mm
57. width in mm	57. width in mm	57. width in mm	57. width in mm
58. width in mm	58. width in mm	58. width in mm	58. width in mm
59. width in mm	59. width in mm	59. width in mm	59. width in mm
60. width in mm	60. width in mm	60. width in mm	60. width in mm
61. width in mm	61. width in mm	61. width in mm	61. width in mm
62. width in mm	62. width in mm	62. width in mm	62. width in mm
63. width in mm	63. width in mm	63. width in mm	63. width in mm
64. width in mm	64. width in mm	64. width in mm	64. width in mm
65. width in mm	65. width in mm	65. width in mm	65. width in mm
66. width in mm	66. width in mm	66. width in mm	66. width in mm
67. width in mm	67. width in mm	67. width in mm	67. width in mm
68. width in mm	68. width in mm	68. width in mm	68. width in mm
69. width in mm	69. width in mm	69. width in mm	69. width in mm
70. width in mm	70. width in mm	70. width in mm	70. width in mm
71. width in mm	71. width in mm	71. width in mm	71. width in mm
72. width in mm	72. width in mm	72. width in mm	72. width in mm
73. width in mm	73. width in mm	73. width in mm	73. width in mm
74. width in mm	74. width in mm	74. width in mm	74. width in mm
75. width in mm	75. width in mm	75. width in mm	75. width in mm
76. width in mm	76. width in mm	76. width in mm	76. width in mm
77. width in mm	77. width in mm	77. width in mm	77. width in mm
78. width in mm	78. width in mm	78. width in mm	78. width in mm
79. width in mm	79. width in mm	79. width in mm	79. width in mm
80. width in mm	80. width in mm	80. width in mm	80. width in mm
81. width in mm	81. width in mm	81. width in mm	81. width in mm
82. width in mm	82. width in mm	82. width in mm	82. width in mm
83. width in mm	83. width in mm	83. width in mm	83. width in mm
84. width in mm	84. width in mm	84. width in mm	84. width in mm
85. width in mm	85. width in mm	85. width in mm	85. width in mm
86. width in mm	86. width in mm	86. width in mm	86. width in mm
87. width in mm	87. width in mm	87. width in mm	87. width in mm
88. width in mm	88. width in mm	88. width in mm	88. width in mm
89. width in mm	89. width in mm	89. width in mm	89. width in mm
90. width in mm	90. width in mm	90. width in mm	90. width in mm
91. width in mm	91. width in mm	91. width in mm	91. width in mm
92. width in mm	92. width in mm	92. width in mm	92. width in mm
93. width in mm	93. width in mm	93. width in mm	93. width in mm
94. width in mm	94. width in mm	94. width in mm	94. width in mm
95. width in mm	95. width in mm	95. width in mm	95. width in mm
96. width in mm	96. width in mm	96. width in mm	96. width in mm
97. width in mm	97. width in mm	97. width in mm	97. width in mm
98. width in mm	98. width in mm	98. width in mm	98. width in mm
99. width in mm	99. width in mm	99. width in mm	99. width in mm
100. width in mm	100. width in mm	100. width in mm	100. width in mm

Width of frame (in mm)

Frame built in, includes side on height

Colour

Material

Finish type

Special notes

Remarks

Upper dimensions restricted to 10% to standard model

Custom made frames supplied in 10% deviation

When a custom made fire is ordered, a custom made frame is made for all changes (reference view are recommended)

Upper side view

Front view

Logo: DG Fires Creation of flames

Kaminkassette nach Maß

Instyle Front (außer 700V), Corner, Triple, Tunnel

- max. 10% Abweichung

Rahmen nach Maß:

Instyle/Prostyle Front, Tunnel

- massive Rahmen (Classic Line)
- Breite 12-100 mm

Technical specifications	Front/Front						
	500 EA*	550 EA*	600 EA*	650 EA*	700 EA*	700V	750
Output (kW)	3-7	3-7	3-7	5-9	8-12	6-9	7-10
Efficiency	82%	81%	80%	81%	82%	89%	85%
Flue diameter (mm)	150	150	150	150	180	180	180
Instyle build-in depth (mm) (frame Classic Line)	350 ¹⁾	350 ¹⁾	360 ¹⁾	380 ¹⁾	400 ¹⁾	450	400
Prostyle build-in depth (mm) (frame Modern Line)	344 ²⁾	344 ²⁾	354 ²⁾	374 ²⁾	394 ²⁾	450	
External air connection optional	+	+	+	+	+	+	+
Convection connection optional	+	+	+	+	+	-	-
Maximum log length (cm)	33	33	33	33	33	50	50
Weight	80	94	120	108	116	131	132

Product range	Front/Front						
	500 EA*	550 EA*	600 EA*	650 EA*	700 EA*	700V	750
Insert/built-in fire	Article numbers/Artikelnummern						
Instyle, standard glass	80400	80401	80402	80403	80404	80262	80133
Prostyle, screened glass	80410	80411	80412	80413	80414	80267	
Prostyle, screened glass (for frame Panoramic)	80420		80422				
Frames							
Classic Line frame 40 mm 4S	85400	85405	85410	85415	85420		
Classic Line frame 40 mm 3S	85435		85436	85437			
Modern Line frame 40 mm	85401	85406	85411	85416	85421		
Slim Line frame 20 mm	85402	85407	85412	85417	85422		
Built-in frame	85403	85408	85413	85418	85423	including/inklusive	
Panoramic frame (only for Prostyle)	85404		85414				
Fixed frame 20 mm							
Removable frame 40 mm							including/inklusive
Fixed frame 40 mm							
Bottom plate	85431	85431	85432	85433	85434		including/inklusive
External air connection							
External air kit Ø 80 mm	85425	85425	85425	85425	85425		
Conversion kit Ø 100 mm							85210
Convection connection							
Convection set, 2 convection rings Ø 125 mm	85426	85426	85426	85426	85426		
Flue connection							
Conical ring (fixed flue) Ø 150 mm	85429	85429	85429	85429			
Conical ring (fixed flue) Ø 180 mm					85430		
Liner kit Pro (flexible or fixed flue) Ø 150 mm	85427	85427	85427	85427			
Liner kit Pro (flexible or fixed flue) Ø 180 mm					85428		
Liner kit (flexible flue) Ø 150 mm							
Liner kit (flexible flue) Ø 180 mm						85212	85212

*EA: External air connection
Außenluftanschluss

¹⁾ Frame/Rahmen Modern Line -2 mm, Slim Line +6 mm, built-in/Einbau +8 mm
²⁾ Frame/Rahmen Classic Line +2 mm, Slim Line +8 mm, built-in/Einbau +10 mm

			2-sided/ Zweiseitig		3-sided/ Dreiseitig	Tunnel	Technische Daten
1000	Vision 80	Vision 100	Corner-L ^{EA*}	Corner 660 ^{EA*}	Triple-L ^{EA*}	Tunnel	
8-11	6-9	7-10	6-9	6-9	6-9	9-12	Leistung (kW)
85%	85%	85%	83%	83%	83%	83%	Wirkungsgrad
180	150	150	150	150	150	180	Rauchkanal (mm) oben
400	330	330	350	350	380	550	Einbautiefe (mm) Instyle (Rahmen Classic Line)
							Einbautiefe (mm) Prostyle (Rahmen Modern Line)
+	+	+	+	+	+	+	Außenluftanschluss möglich
+	+	+	-	-	-	-	Konvektionsanschluss möglich
50	50	50	33	33	33	50	Maximale Holzscheitlänge (cm)
145	125	150	91	93	102	140	Gewicht

			2-sided/ Zweiseitig		3-sided/ Dreiseitig	Tunnel	Sortiment
1000	Vision 80	Vision 100	Corner-L ^{EA*}	Corner 660 ^{EA*}	Triple-L ^{EA*}	Tunnel	Kaminkassette/ Einbaukamin
Article numbers/ Artikelnummern							
80225			80281L/80282R	80283L/80284R	80279	80077	Instyle, Standardglasfenster
	80290	80291					Prostyle, Siebdruckscheibe
							Prostyle, Siebdruckscheibe (für Rahmen Panoramic)
							Rahmen
							Rahmen Classic Line 40 mm 4S
							Rahmen Classic Line 40 mm 3S
							Rahmen Modern Line 40 mm
							Rahmen Slim Line 20 mm
	including/inklusive	including/inklusive					Einbaurahmen
			including/inklusive	including/inklusive	including/inklusive		Rahmen Panoramic (nur für Prostyle)
including/inklusive						including/inklusive	Rahmen 20 mm montiert
						including/inklusive	Rahmen 40 mm abnehmbar
						including/inklusive	Rahmen 40 mm montiert
							Bodenplatte
							Außenluftanschluss
	including/inklusive	including/inklusive	including/inklusive	including/inklusive	including/inklusive		External airkit Ø 80 mm
85210						85210	Conversion kit Ø 100 mm
							Konvektionsanschluss
							Konvektionssatz, 2 Konvektionsrohre Ø 125 mm
							Anschluss Rauchkanal
							Konischer Ring (festes Rauchrohr) Ø 150 mm
							Konischer Ring (festes Rauchrohr) Ø 180 mm
							Linerkit Pro (flexibles oder festes Rauchrohr) Ø 150 mm
							Linerkit Pro (flexibles oder festes Rauchrohr) Ø 180 mm
	85211	85211	85211	85211	85211		Linerkit (flexibles Rauchrohr) Ø 150 mm
85212						85212	Linerkit (flexibles Rauchrohr) Ø 180 mm

¹⁾ Frame/Rahmen Modern Line -2 mm, Slim Line +6 mm, built-in/Einbau +8 mm

²⁾ Frame/Rahmen Classic Line +2 mm, Slim Line +8 mm, built-in/Einbau +10 mm

*EA: External air connection
Außenluftanschluss



DG Fires is a tradename of DRU Verwarming B.V.

DG Fires ist eine Handelsmarke von DRU Verwarming B.V.

Edition april 2014 / Ausgabe April 2014

All models by DG Fires are protected either by DRU Verwarming B.V., or one of its designers. All the imagery and text in this brochure is copyright protected and may only be used by third parties upon explicit written consent. The trade name DG Fires, the logo and the slogan 'Creation of flames' are the intellectual property of DRU Verwarming B.V. Our models are registered designs. Actual colours may deviate from those in the brochure. We reserve the right to make changes.

Alle Modelle von DG Fires sind von DRU Verwarming B.V. oder von einem der Designer des Unternehmens geschützte Modelle. Alle in dieser Broschüre verwendeten Fotos und Texte sind ebenfalls urheberrechtlich geschützt und dürfen von Dritten nur nach ausdrücklich erhaltener schriftlicher Zustimmung verwendet werden. Der Markenname DG Fires, das dazu gehörige Logo und der Slogan 'Creation of flames' sind das geistige Eigentum von DRU Verwarming B.V. Bei unseren Modellen handelt es sich um eingetragene Modelle. Die in der Broschüre wiedergegebenen Farben entsprechen möglicherweise nicht der Realität. Änderungen behalten wir uns vor.

DG Fires

Ratio 8, 6921 RW Duiven
Postbus 1021, 6920 BA Duiven
The Netherlands
Tel. +31 (0)26 319 5319
Fax +31 (0)26 319 5348
E-mail info@geurts.nl
www.geurts.nl

DG Fires

Kontichsesteenweg 60
2630 Aartselaar, Belgium
Tel. +32 (0)3 450 7000
Fax +32 (0)3 450 7009
E-mail info@dikgeurts.be
www.dikgeurts.be

Drugasar Ltd.

Deans Road, Swinton
Manchester M27 0JH, United Kingdom
Tel. +44 (0)161 793 8700
Fax +44 (0)161 727 8057
E-mail info@dgfires.co.uk
www.dgfires.co.uk



Your dealer / Ihr Händler

